

NPN D 系列晶体管 / D SERIES TRANSISTORS


MJE13005D

- 特点：耐高压 开关速度快 安全工作区宽 符合 RoHS 规范
- FEATURES: ■HIGH VOLTAGE CAPABILITY ■HIGH SPEED SWITCHING ■WIDE SOA ■RoHS COMPLIANT
- 应用：节能灯 电子镇流器 电子变压器 开关电源
- APPLICATION: ■FLUORESCENT LAMP ■ELECTRONIC BALLAST ■ELECTRONIC TRANSFORMER
■SWITCH MODE POWER SUPPLY

●最大额定值 (Tc=25°C)

●Absolute Maximum Ratings (Tc=25°C) TO-220FP

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	额定值 VALUE	单位 UNIT
集电极-基极电压 Collector-Base Voltage	V _{CB0}	700	V
集电极-发射极电压 Collector-Emitter Voltage	V _{CEO}	400	V
发射极-基极电压 Emitter- Base Voltage	V _{EBO}	9	V
集电极电流 Collector Current	I _c	4.0	A
集电极耗散功率 Total Power Dissipation	P _{tot}	40	W
最高工作温度 Junction Temperature	T _j	150	°C
贮存温度 Storage Temperature	T _{stg}	-65-150	°C

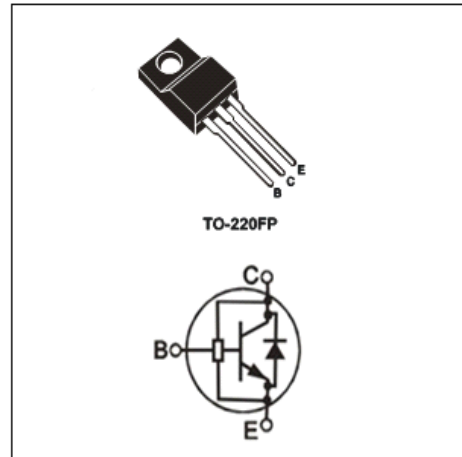

●电特性 (Tc=25°C)

●Electronic Characteristics (Tc=25°C)

参数名称 CHARACTERISTICS	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	最大值 MAX	单位 UNIT
集电极-基极截止电流 Collector-Base Cutoff Current	I _{CBO}	V _{CB} =700V		100	μA
集电极-发射极截止电流 Collector-Emitter Cutoff Current	I _{CEO}	V _{CE} =400V, I _B =0		250	μA
集电极-基极电压 Collector-Base Voltage	V _{CB0}	I _C =1mA, I _E =0	700		V
集电极-发射极电压 Collector-Emitter Voltage	V _{CEO}	I _C =10mA, I _B =0	400		V
发射极 -基极电压 Emitter- Base Voltage	V _{EBO}	I _E =1mA, I _C =0	9		V
集电极-发射极饱和电压 Collector-Emitter Saturation Voltage	V _{cesat}	I _C =1.0A, I _B =0.2A		0.45	V
		I _C =4.0A, I _B =1.0A		1.10	
发射极-基极饱和电压 Base-Emitter Saturation Voltage	V _{besat}	I _C =1A, I _B =0.2A		1.25	V
电流放大倍数 DC Current Gain	h _{FE}	V _{CE} =5V, I _C =10mA	7		
		V _{CE} =5V, I _C =1.0A	10	40	
		V _{CE} =5V, I _C =4A	5		
贮存时间/Storage Time	t _s	V _{CC} =5V, I _C =0.5A, (UI9600)	2.0	3.5	μs
下降时间/Falling Time	t _f			0.5	
内置二极管正向压降 Diode Forward Voltage	V _F	I _F =2.0A		2.0	V


●订单信息/ORDERING INFORMATION:

包装形式/PACKING	订货编码/ORDERING CODE	
	普通塑封料/ Normal Package Material	无卤塑封料/Halogen Free
TO-220FP 普通袋装/NORMAL PACKING	MJE13005D TO-220FP	MJE13005D TO-220FP-HF
TO-220FP 条管装/TUBE PACKING	MJE13005D TO-220FP-TU	MJE13005D TO-220FP-TU-HF


NPN D 系列晶体管 / D SERIES TRANSISTORS

MJE13005D


SOA (DC)

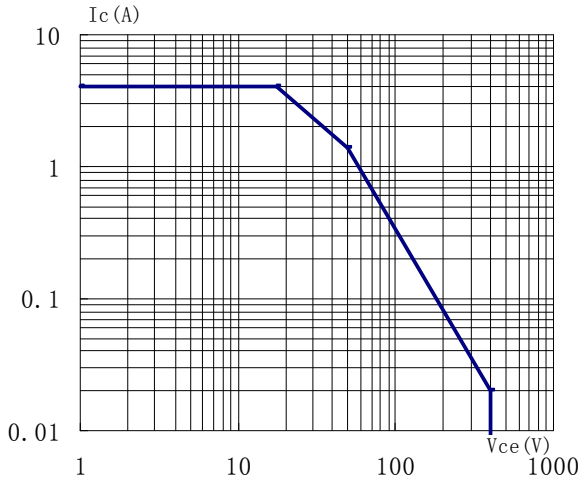


$P_{tot} \propto T_j$

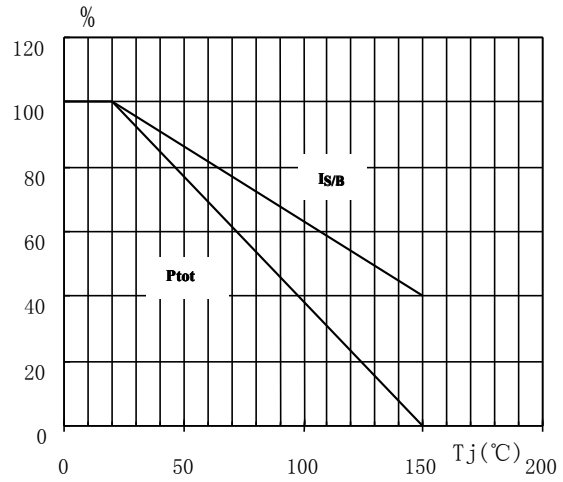


$h_{FE} - I_c$

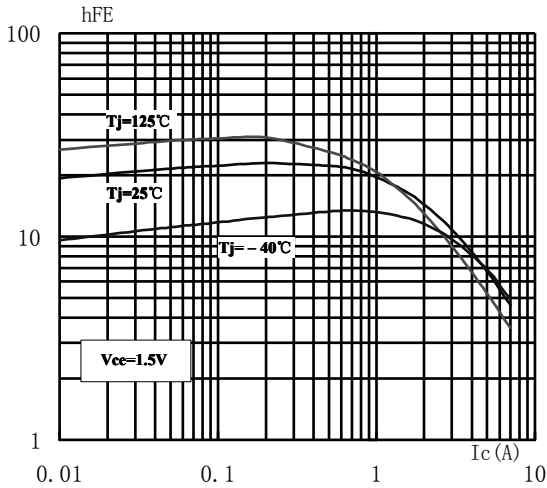


$h_{FE} - I_c$

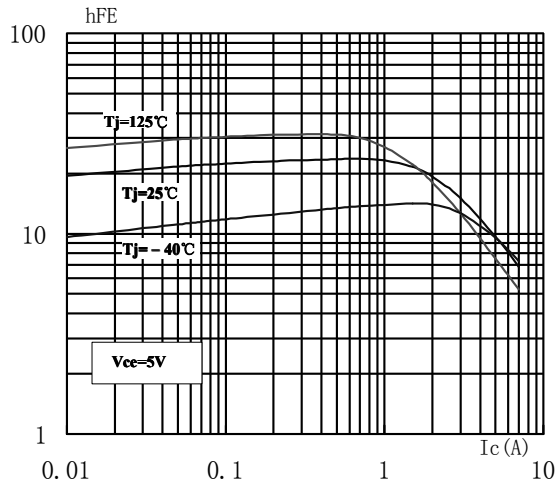

$V_{cesat} - I_c$

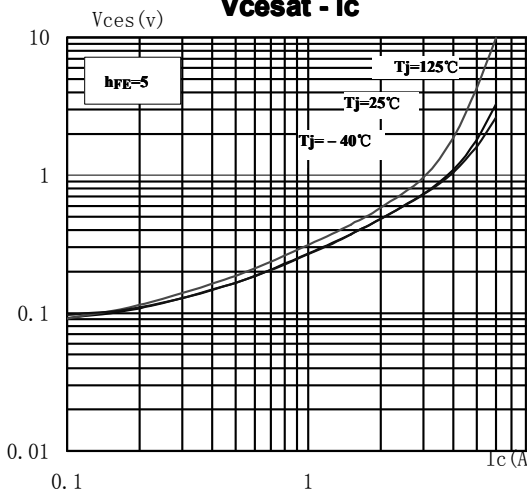

$V_{besat} - I_c$

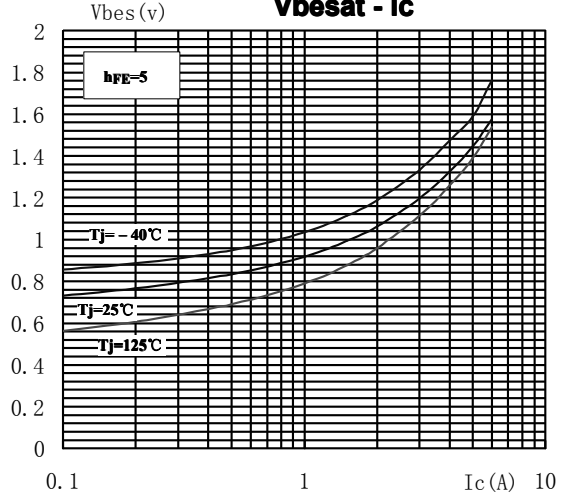

TO-220FP 封装机械尺寸 TO-220FP MECHANICAL DATA

单位:毫米/UNIT: mm

符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max
A	4.40		4.95	e		2.54	
A ₁	2.30		2.90	L	12.50		14.30
b	0.45		0.90	L ₁	9.10		10.05
b ₁	1.10		1.70	L ₂	15.00		16.00
c	0.35		0.90	L ₃	3.00		4.00
D	14.50		17.00	∅p	3.00		3.50
D ₁	6.10		9.00	Q	2.30		2.80
E	9.60		10.30				

